



Web Catalogue

SEE Electrical V8R3

Wrzesień 2021

COPYRIGHT © Wrzesień 2021 IGE+XAO Polska

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiegokolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.


Instrukcja użytkowania Web Catalogue

SEE Web Catalogue pozwala na pobieranie kodów katalogowych z bazy internetowej. Aby móc w pełni korzystać z portalu, należy spełnić cztery warunki:


- 1) Posiadanie wersji programu minimum *SEE Electrical V8R2 Build 8.2.11.2*
- 2) Posiadanie konfiguracji *Standard* lub *Advanced*
- 3) Posiadanie wykupionej umowy serwisowej
- 4) Wykupienie pakietu *Web Catalog Access*.

Uwaga: Jeśli użytkownik nie posiada opieki serwisowej lub używa wersji Trial programu, to może przeglądać SEE Web Catalogue, lecz nie może pobierać kodów.

Po uruchomieniu programu *SEE Electrical* należy wejść w zakładkę **Przetwarzanie**, a następnie wybrać polecenie **Katalog aparatów**.

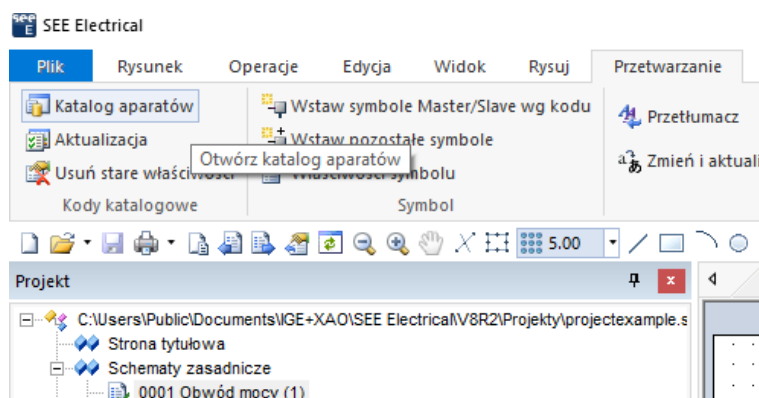

Wyświetli się okno **Edytor aparatów SEE**, w którym należy wcisnąć przycisk **SEE Web Catalogue**.

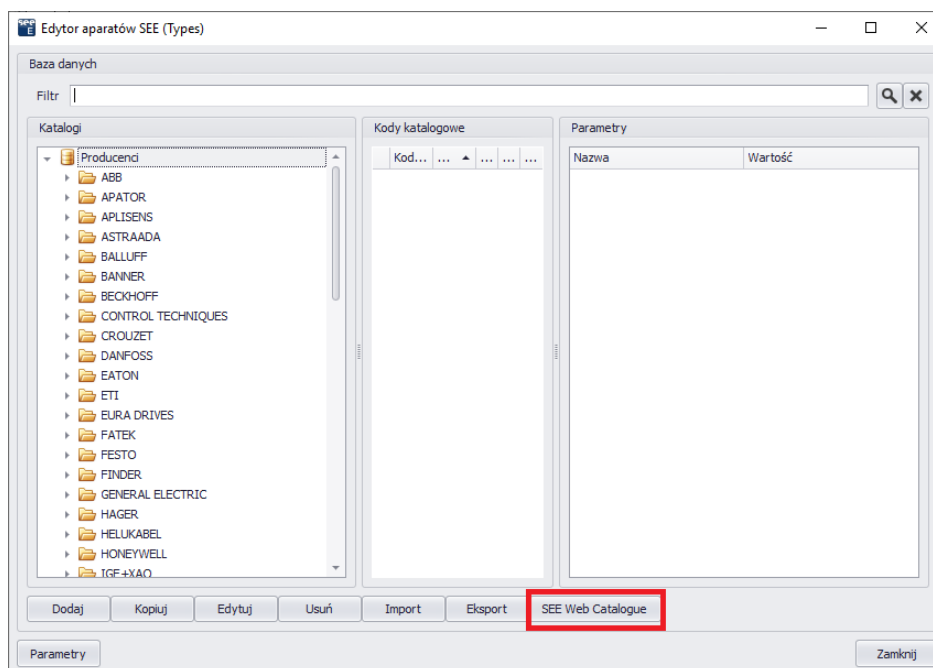

Otworzy się okno **SEE Web Catalogue for Poland**. Lista wyświetlanych kodów jest zależna od ustawionych filtrów i opcji wyszukiwania.

The screenshot shows the 'SEE Web Catalogue for Poland' interface. At the top, there is a search bar with a 'Znajdź' button and a 'Narzędzia wyszukiwania' dropdown. Below the search bar are several checkboxes for search criteria, such as 'Uwzględnij "Aktualny filtr", kategorię i klasę' and 'Znajdź w kodzie katalogowym'. A red bar indicates the current filter: 'Kategoria: Wszystkie, Klasa: Wszystkie'. Below this, a table lists products with columns for 'Produkt', 'Informacje', and 'Dodaj do koszyka'. The table contains several rows of Legrand products, including 'PRZEKAŹNIK FAZOWY LEXIC', 'FILTR WEJŚCIOWY MODUŁOWY 230V 63A', and 'ŚWIETŁÓWKA LUMINOX T5, 6W, 230V 50/60Hz'. Each row includes a checkbox, a product code, a description, a class, a series, and a 'Symbol do schematu' field.

Niektóre z kodów posiadają plik graficzny przedstawiający dany element. Kliknięcie w obrazek spowoduje powiększenie. W celu zamknięcia powiększenia należy kliknąć w dowolnym miejscu.



Klikając na kod aparatu, ukazuje się okno jego właściwości. Jeżeli kod posiada powiązany adres strony internetowej producenta, to można kliknąć w łącze, aby uzyskać dokładniejsze informacje (jeżeli producent takie oferuje).

Aparat: 003608
✕

Strona internetowa:	www.legrand.pl...
Kod katalogowy:	003608
Opis EN:	PHASE COUPLEUR
Opis FR:	COUPLEUR DE PHASE LEXIC
Opis ES:	ACOPLADOR DE FASE MODULAR
Opis PL:	PRZEKAŹNIK FAZOWY LEXIC
Type ID:	003608
Producent:	LEGRAND
Seria:	LEXIC
Dx:	36.0
Dy:	83.0
Dz:	66.0
Masa:	0.000
Akcesoria:	NIE
Symbol diagramu podłączeń:	NIE
Aparat wstawialny w szafie:	TAK
Data utworzenia:	2014-02-25
Data modyfikacji:	2018-02-09
Zaprzestano produkcji:	NIE
Symbol do schematu:	TAK
Widok 3D:	NIE

003608 - Łącznik fazowy

Dodaj do koszyka

Przycisk **Dodaj do koszyka** pozwala dodać kod do listy aparatów, które chcemy pobrać z **SEE Web Catalogue** do programu *SEE Electrical*.

Filtrowanie i wyszukiwanie

Po wybraniu opcji filtrowania, należy kliknąć przycisk **Filtruj**.

FILTRY

Główny

Kody dodane po dacie:

Kody zmodyfikowane po dacie:

Filtruj

W celu przeszukania katalogu należy:

- Wpisać żadaną frazę oraz określić opcje wyszukiwania klikając w **Narzędzia wyszukiwania**.

- Wybrać, w których polach program ma szukać wpisanej frazy.

Szukać elementów można też ręcznie, poprzez przeglądanie zawartości poszczególnych kategorii.

Kategoria ▼	Klasa ▼
Wszystko	
Aparatura łączeniowa i ochronna	Inne aparaty
Czujniki	Bezpieczniki
Elektronika	Odgromniki
Gniazda, wtyki	Odłączniki

Po określeniu kategorii i klasy elementu, program pozwala na filtrowanie wyświetlanych kodów według producenta (w obszarze **Filtry** wyświetli się nowa opcja).

- wybrać producentów i zatwierdzić klikając w przycisk .

W zależności od przeglądanej klasy aparatów, dostępne są również filtry specyficzne dla danej klasy, takie jak *Prąd znamionowy*, *Rozmiar bezpiecznika*, *Napięcie*, itp.

FILTRY

Produkt

09150 B 6-40-00 240

09151 B 6-40-00 24

09154 B 6-40-00 127

09157 B 6-40-00 415

09160 B 6-30-10 240

Prąd znamionowy

<input type="checkbox"/> 0.00	<input type="checkbox"/> 2.00	<input type="checkbox"/> 2.40	<input type="checkbox"/> 8.00	<input type="checkbox"/> 9.00
<input type="checkbox"/> 11.00	<input type="checkbox"/> 12.00	<input type="checkbox"/> 15.50	<input type="checkbox"/> 16.00	<input type="checkbox"/> 17.00
<input type="checkbox"/> 18.00	<input type="checkbox"/> 20.00	<input type="checkbox"/> 21.00	<input type="checkbox"/> 24.00	<input type="checkbox"/> 25.00
<input type="checkbox"/> 26.00	<input type="checkbox"/> 27.00	<input type="checkbox"/> 28.00	<input type="checkbox"/> 30.00	<input type="checkbox"/> 32.00
<input type="checkbox"/> 34.00	<input type="checkbox"/> 35.00	<input type="checkbox"/> 38.00	<input type="checkbox"/> 40.00	<input type="checkbox"/> 42.00
<input type="checkbox"/> 45.00	<input type="checkbox"/> 50.00	<input type="checkbox"/> 52.00	<input type="checkbox"/> 54.00	<input type="checkbox"/> 55.00
<input type="checkbox"/> 56.00	<input type="checkbox"/> 60.00	<input type="checkbox"/> 63.00	<input type="checkbox"/> 65.00	<input type="checkbox"/> 75.00
<input type="checkbox"/> 80.00	<input type="checkbox"/> 90.00	<input type="checkbox"/> 95.00	<input type="checkbox"/> 96.00	<input type="checkbox"/> 100.00
<input type="checkbox"/> 105.00	<input type="checkbox"/> 110.00	<input type="checkbox"/> 116.00	<input type="checkbox"/> 125.00	<input type="checkbox"/> 130.00
<input type="checkbox"/> 135.00	<input type="checkbox"/> 140.00	<input type="checkbox"/> 145.00	<input type="checkbox"/> 146.00	<input type="checkbox"/> 150.00
<input type="checkbox"/> 156.00	<input type="checkbox"/> 160.00	<input type="checkbox"/> 175.00	<input type="checkbox"/> 185.00	<input type="checkbox"/> 190.00
<input type="checkbox"/> 192.00	<input type="checkbox"/> 200.00	<input type="checkbox"/> 205.00	<input type="checkbox"/> 210.00	<input type="checkbox"/> 220.00
<input type="checkbox"/> 230.00	<input type="checkbox"/> 248.00	<input type="checkbox"/> 250.00	<input type="checkbox"/> 260.00	<input type="checkbox"/> 265.00
<input type="checkbox"/> 270.00	<input type="checkbox"/> 275.00	<input type="checkbox"/> 280.00	<input type="checkbox"/> 300.00	<input type="checkbox"/> 302.00
<input type="checkbox"/> 305.00	<input type="checkbox"/> 320.00	<input type="checkbox"/> 350.00	<input type="checkbox"/> 360.00	<input type="checkbox"/> 370.00
<input type="checkbox"/> 400.00	<input type="checkbox"/> 414.00	<input type="checkbox"/> 420.00	<input type="checkbox"/> 445.00	<input type="checkbox"/> 450.00
<input type="checkbox"/> 460.00	<input type="checkbox"/> 480.00	<input type="checkbox"/> 520.00	<input type="checkbox"/> 540.00	<input type="checkbox"/> 550.00
<input type="checkbox"/> 580.00	<input type="checkbox"/> 590.00	<input type="checkbox"/> 630.00	<input type="checkbox"/> 650.00	<input type="checkbox"/> 700.00
<input type="checkbox"/> 720.00	<input type="checkbox"/> 750.00	<input type="checkbox"/> 800.00	<input type="checkbox"/> 810.00	<input type="checkbox"/> 960.00
<input type="checkbox"/> 1000.00	<input type="checkbox"/> 1040.00	<input type="checkbox"/> 1100.00	<input type="checkbox"/> 1215.00	<input type="checkbox"/> 1350.00
<input type="checkbox"/> 1650.00	<input type="checkbox"/> 2050.00	<input type="checkbox"/> 2650.00		

Dodawanie do koszyka i pobieranie

Po odnalezieniu kodu, który chcemy pobrać, należy:

- Zaznaczyć pole obok kodu katalogowego

09150 B 6-40-00 240

MINISTYCZNIK 4P 4kW-AC3, CDE 240V 40-450Hz

Klasa: Styczniki

ABB

Seria: SERIE B 6

- Kliknąć w przycisk **Dodaj do koszyka**

0

25 na stronie 1 2 ... 210

Dodaj do koszyka

- Po dodaniu wszystkich kodów, należy otworzyć koszyk przyciskiem



Otworzy się lista elementów w koszyku. Można pobrać dodane do koszyka kody lub usunąć je i wrócić do katalogu, aby dodać inne.

W celu pobrania kodów do programu *SEE Electrical* należy:

- Zaznaczyć pole w lewym górnym rogu (automatycznie zaznaczone zostaną wszystkie kody w koszyku):

Produkty 1 do 2 z 2 25 na stronie 1

<input checked="" type="checkbox"/>	Produkt	Informacje	Wróć do katalogu	Usuń zaznaczone	Pobierz
<input checked="" type="checkbox"/>	09150	MINISTYCZNIK 4P 4kW-AC3, CDE 240V 40-450Hz Klasa: Styczniki  Seria: SERIE B 6		Symbol do schematu: Nie Widok 3D: Nie	
<input checked="" type="checkbox"/>	09151	MINISTYCZNIK 4P 4kW-AC3, CDE 24V 40-450Hz Klasa: Styczniki  Seria: SERIE B 6		Symbol do schematu: Nie Widok 3D: Nie	

- Wcisnąć przycisk **Pobierz**

25 na stronie 1

Wróć do katalogu	Usuń zaznaczone	Pobierz
------------------	-----------------	---------

Po pobraniu kodów katalogowych można przypisywać je symbolom wstawianym na schemat.

IGE+XAO
GROUP

Shaping the Future
of the Electrical PLM,
CAD and Simulation

IGE+XAO Polska Sp. z o.o., Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków